TBL Plus

Digital con resistencia antical Blue Forever

MODELOS DISPONIBLES

150 l

100 l

80 l

50 l

50 l slim

30 l slim

3 AÑOS GARANTÍA EN CALDERÍN

Garantía sujeta a revisión anual del ánodo a partir del 2º año. No incluye mano de obra ni desplazamiento.



TBL Plus: Características principales

Resistencia antical Blue Forever
El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a su superficie, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia.

Ánodo separado de la resistencia
La separación de estos dos elementos evita la formación de bloques de cal alrededor de la resistencia y por tanto aumenta la vida de la misma.

Indicador de calentamiento del agua
Luz que permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.

Modelos Slim
La gama dispone de modelos de diámetro reducido (368 mm). Gracias a ello caben en espacios estrechos, integrándose sin problemas en la mayoría de muebles de cocina.

Gran aislamiento
Aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC.

Panel digital
Esta gama está equipada con un panel de mandos digital que permite seleccionar la temperatura de calentamiento del agua así como visualizar dicha temperatura en todo momento. De esta forma el termo nunca calienta el agua por encima de la temperatura deseada.

Termostato regulable exterior
Permite ajustar la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro energético y aumento de la vida del termo. Incorpora posición de antihielo (OFF).

TBL Plus

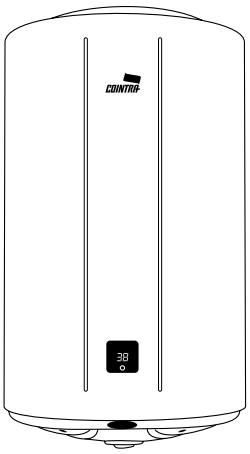

Digital con resistencia antical Blue Forever

	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN	DESCARGAR IMAGEN
TARIFA	**30 slim**	**50 slim**	**50**	**80**	**100**	**150**
Termo eléctrico	Cód.: VGRX524KX EAN: 6938771353244 **285 €**	Cód.: VGRX544KX EAN: 6938771353251 **318 €**	Cód.: VGRM54WKX EAN: 6938771353268 **303 €**	Cód.: VGRM56WKX EAN: 6938771353275 **366 €**	Cód.: VGRM57WKX EAN: 6938771353282 **400 €**	Cód.: VGRM59WKX EAN: 6938771353299 **536 €**
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	S C	M C	M C	M C	L C	XL C
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l	96,5 l	132 l
Rango de temperatura	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno de agua	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg	122 kg	165 kg
Alto/ancho/fondo mm	535/368/390	745/368/390	572/450/472	803/450/472	967/450/472	1.273/450/472

"Precio Franco Fábrica - Tranporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

- DESCARGAR MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
- DESCARGAR DATOS INSTALACIÓN
- DESCARGAR ETIQUETA ENERGÉTICA
- DESCARGAR CERTIFICADO
- DESCARGAR GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO

SERVICIO TÉCNICO
912 176 834

SERVICIO TÉCNICO ONLINE