

CETI

Calentador estanco termostático con tecnología Inverter



MODELOS DISPONIBLES

10 l

12 l


15 l

17 l

Descubre más sobre el calentador CETI



VER VÍDEO

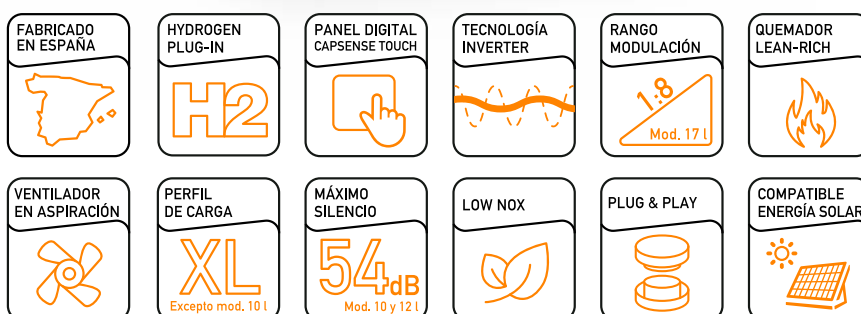

CETI: Características principales

Ventilador

Es de tipo modulante en aspiración, con lo que se consigue una excelente estabilidad de llama y un rendimiento óptimo con unas pérdidas de carga muy pequeñas.

Quemador Lean Rich

Este novedoso sistema de quemador (combustión rica en oxígeno), no necesita refrigeración para conseguir unas bajísimas emisiones de NOx. Su estudiado diseño de hasta 4 fases permite un mayor rango de modulación, hasta 1:8, lo que unido a su tecnología Inverter consigue una fina y precisa modulación sin saltos de potencias, consiguiendo unos excelentes rendimientos y ahorros de gas y agua.


Tecnología Inverter y amplio rango de modulación

Gracias a su tecnología Inverter y a su rango de modulación de hasta 1:8 puede trabajar con una potencia mínima de 3,6 kW, lo que permite importantes ahorros de gas incluso con caudales mínimos de agua (evita la mezcla con agua fría). Máximo ahorro de gas (25%) y agua (35%).

Perfil XL

Todos los modelos obtienen la máxima clasificación XL en perfil de carga (excepto modelo 10 l), lo que supone que estos aparatos logran:

- La mejor puntuación en estabilidad de temperatura a 40 °C.
- La mejor puntuación en mayor caudal a 40 °C.
- La mejor puntuación en el menor tiempo requerido para un incremento de temperatura de 10 a 40 °C.

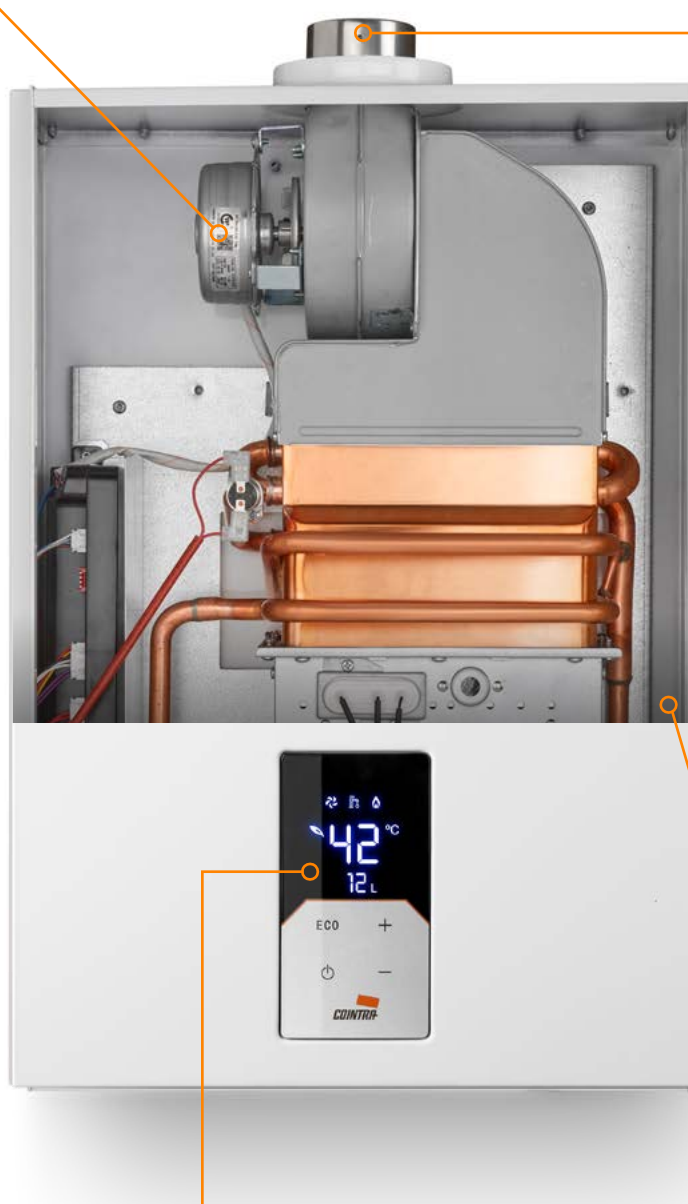

Salida de gases centrada y sistema Plug & Play

La salida de gases centrada en la parte superior hace que resulte más ágil y sencillo el montaje de los tubos de salida de gases. Además, gracias al Sistema Plug & Play no es necesario atornillar el accesorio en la parte superior del calentador, solo hay que encajarlo y ¡listo! Por otro lado, no es necesario ningún diafragma en función de la distancia de salida de gases ni tampoco hay que ajustar ningún parámetro.

Para más información, consultar [Manual de Instalación](#) o [Catálogo CETI](#).

Cámara estanca


La combustión se produce aquí, tomando el oxígeno necesario del exterior de la vivienda y, por tanto, con la máxima seguridad para los usuarios. En esta cámara se ubica el quemador Lean-Rich.

Gran panel digital

Con tecnología Capsense Touch (máxima sensibilidad y resolución):

- Pulsando sobre el panel, permite visualizar la temperatura seleccionada.
- Adicionalmente al dejar de pulsar, muestra la temperatura del agua caliente producida.
- Y como importante novedad, indica el caudal instantáneo de agua caliente producida.

Además, se puede seleccionar la función Eco, que establece una temperatura de consigna de 42 °C, con el objetivo de lograr el máximo ahorro energético sin perder confort.

**CETI****COINTRA**

Calentador estanco termostático con tecnología Inverter

DESCARGAR
IMAGENDESCARGAR
IMAGENDESCARGAR
IMAGENDESCARGAR
IMAGEN

TARIFA

10 l

12 l

15 l

17 l

Solo calentador

N: Gas Natural
B/P: Gas Butano / PropanoCód. N: VODK93IAM
EAN N: 8430709516755
Cód. B/P: VODK93KAM
EAN B/P: 8430709516748
599 €Cód. N: VODK96IAM
EAN N: 8430709516625
Cód. B/P: VODK96KAM
EAN B/P: 8430709516618
650 €Cód. N: VODK95IAM
EAN N: 8430709516649
Cód. B/P: VODK95KAM
EAN B/P: 8430709516632
697 €Cód. N: VODK97IAM
EAN N: 8430709516663
Cód. B/P: VODK97KAM
EAN B/P: 8430709516656
759 €

Con kit de salida de gases estándar*

N: Gas Natural
B/P: Gas Butano / PropanoCód. N: V16984
Cód. B/P: V16983
649 €Cód. N: V16978
Cód. B/P: V16977
700 €Cód. N: V16980
Cód. B/P: V16979
747 €Cód. N: V16982
Cód. B/P: V16981
809 €

Coste de reciclaje

1 €

1 €

1 €

1 €

(*) El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases estándar (Cód.: V010040X0).
Este kit está compuesto de: Curva coaxial con brida de 90° (M/H) y terminal coaxial con cortatiro (incluye embellecedor int./ext. Ø 100 mm).

Clasificación energética ACS**	M	XL	XL	XL
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	19,7 / 4 kW	23 / 4 kW	29,7 / 4 kW	33 / 4 kW
Potencia térmica máx./mín.	18,4 / 3,6 kW	20,9 / 3,6 kW	27 / 3,6 kW	30 / 3,6 kW
Efic. energética del calent. del agua (η_{wh})	85%	85%	85%	85%
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal mínimo de funcionamiento	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Caudal ACS máx. $\Delta 25/30$ °C	10 / 8 l/min	12 / 10 l/min	15,5 / 12,9 l/min	17 / 14,3 l/min
Nivel sonoro	54 dB	54 dB	56 dB	56 dB
Temperatura máx. de regulación	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Grado de protección	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	33 W	34 W	36 W	48 W
Peso sin carga	12,7 kg	12,7 kg	13,5 kg	13,5 kg
Tipos de aparato	B32-C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-C92			
CE	0085/22	0085/22	0085/22	0085/22
Presión máx. de chimenea a Pmax	80 Pa	80 Pa	80 Pa	80 Pa
Dimensiones alto/ancho/fondo	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USODESCARGAR
ETIQUETA ENERGÉTICADESCARGAR
CERTIFICADODESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENESDESCARGAR
CATÁLOGO CETI

CONTACTO

SERVICIO TÉCNICO
912 176 834SERVICIO TÉCNICO
ONLINE